




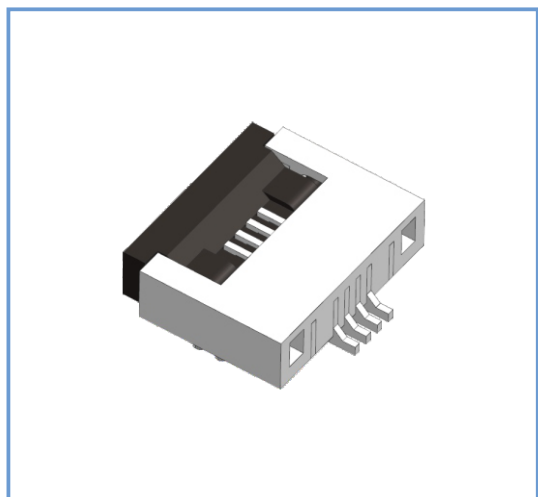


◆ 选型 Type Selection

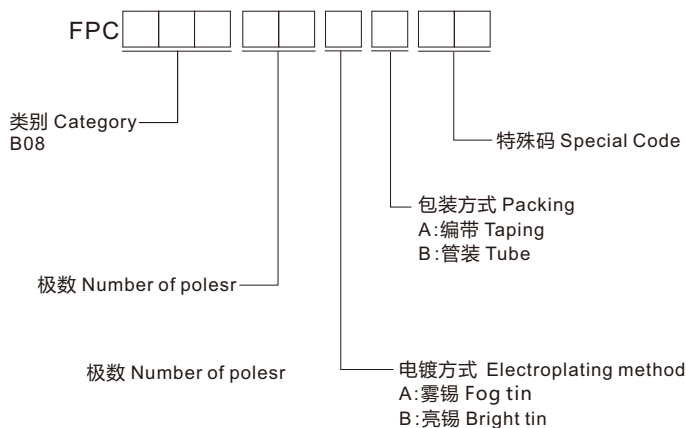

◆ 图 表 Diagram

■ 0.5掀盖下接H=2.0




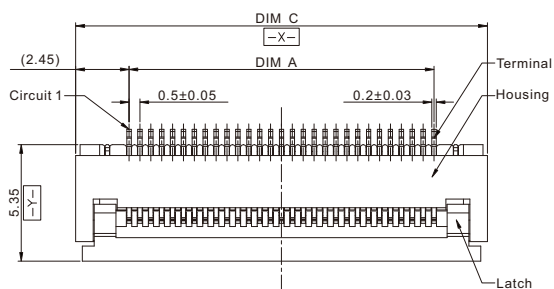


◆ 规格 Specifications

- 极数 Number of polesr : 4~60
- 工作温度 Working Temperature : -40°C~+85°C
- 额定电压 (最大) Voltage rating(max) : 1250V,AC
- 接触电阻 Contact resistance : $\leq 0.02\Omega$
- 绝缘电阻 Insulation resistance : $\geq 100M\Omega$
- 目前评级 Current rating : 1.0A
- 耐压 Withstand voltage : 250VAC(rms)

◆ 材 质 Material

- 端子 Terminal : 铜合金 Copper Alloy
- 外壳 Housing : LCP

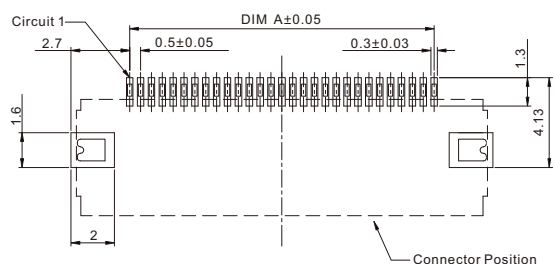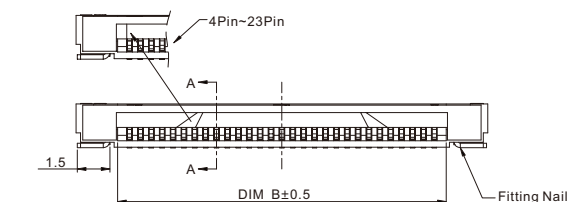

CKTS	尺寸Size(mm)		
	DIM A	DIM B	DIM C
4	1.50	2.60	6.4
5	2.00	3.10	6.9
6	2.50	3.60	7.4
7	3.00	4.10	7.9
8	3.50	4.60	8.4
9	4.00	5.10	8.9
10	4.50	5.60	9.4
			

